

**自社建材分析ラボ
開設！**

スクリーニングから採取分析まで 全工程を『ワンストップ』対応


建築物のアスベスト調査を、スクリーニング(図面調査・現地調査)から
検体の採取分析、報告書作成まで一貫して行います。



●調査から採取分析、報告書作成までの一貫体制

1.スクリーニング (図面調査・現地調査)

図面や現地でアスベスト含有の有無を確認致します。

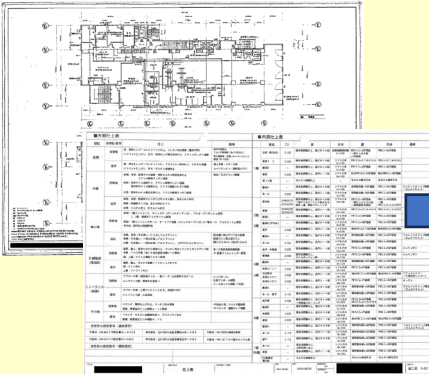

①図面・仕上表確認



②現地調査

④ 書面調査結果一覧表									
注1 工事着手後に新たに右記資材が確認された場合は、追加調査を実施するものとし「なし」とし「建材」として適切に分類して下さい。 ※2006年1月5日現在に改修履歴がない場合は2012年5月とした。 ※尚調査及び改修履歴が不明な場合は「不明」とした。									
階層	部屋番号	部位	改修 予定範囲	図面	目録	材料数量 Lv	材料名称 数量 単位	採取 分析	備考
2F	廊上	外壁	○	タイル	タイル	3	対象外		
					収付タイル	3	対象外		計と同一
		軒先	○		収付シンシ	3	対象		計と同一
		平場	○	アスファルト防水	アスファルト防水	3	対象外		カーパセラ
		立入り	○	アスファルトコーティング	アスファルト防水	3	対象		計
		その他	○	鉄部塗装	鉄部塗装	3	対象外		メーカー資料有
共通	共用廊下 E1ホール	天井	○		収付シンシ	3	対象	○	計
		壁	○		タイル	3	対象外		○ 壁
		床(手摺側)	○	収付タイル	収付タイル	3	対象		計
		窓木	○	収付タイル	収付タイル	3	対象		計と同一
		巾木	○	複合遮断防水	ウレタン		対象外		
		換気口	○		長尺シート		対象外		
共通	階段区	床(手摺側)	○		ウレタン		対象外		
		その他	○	鉄部塗装	鉄部塗装	3	対象外		メーカー資料有
		階段	○	シンシ収付	収付シンシ	3	対象		計と同一
		壁	○	収付タイル	収付タイル	3	対象		計と同一
		床(手摺側)	○		タイル	3	対象		計と同一
		窓木	○	収付タイル	収付タイル	3	対象		計と同一
共通	緑地	巾木	○	打放	ウレタン		対象外		
		緑地	○		長尺シート		対象外		
		緑地	○		長尺シート		対象外		

③スクリーニング結果まとめ

2. 建材サンプリング(検体採取)

粉塵防止剤の噴霧及び養生の措置を行い、安全に採取を致します。
(1検体につき3ヶ所からの採取を基本とします)



3.検体分析(JIS A 1481-1)

当社ラボにて検体に灰化処理及び酸処理を施し、x線回析の上、実体顕微鏡と偏光顕微鏡にて分析を行い、分析結果報告書を作成致します。



◆調査箇所(参考)



防水層



煙道



フランジパッキン



配管エルボ



タイル下地モルタル



岩綿吸音板



ソフト巾木





耐火被覆材



床長尺シート

◆ラボ開設(建材アスベスト分析)

令和6年1月に、建材アスベストの分析を目的とした建材分析ラボラトリー(LABO)を開設致しました。大阪本社近くにLABOを開設、書面調査から検体の分析、分析結果報告書の作成まで一貫して行う事が可能となりました。(JIS A 1481-1定性分析)

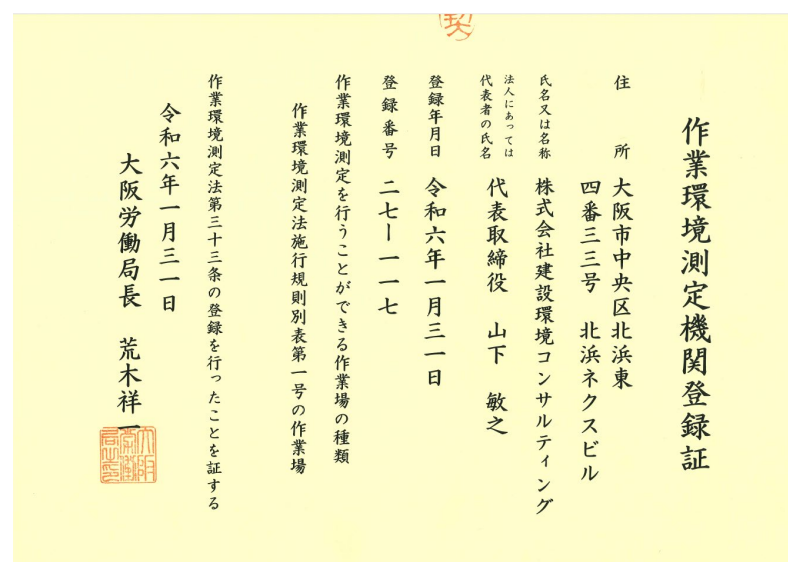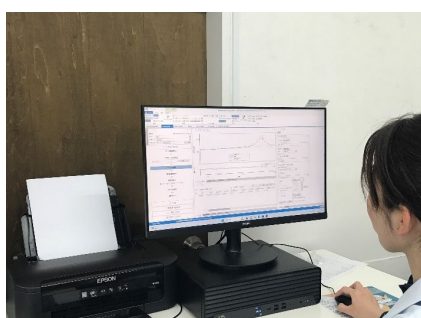

コンステックグループ
株式会社 建設環境コンサルティング <https://www.consin.co.jp>

・東京支店 (03)6450-0731

・大阪支店 (06)4791-3151

・福岡支店 (092)434-9055

・大阪ラボ (06)6940-4206

